


**DECANTATORI TIPO VERTICALE mod. -DVS-**  
**(A FONDO INFERIORE CONICO A 60°) - POSSIBILITA' DI FONDO CONICO A 45°**

TIPO	CAPACITA' (litri)	DIMENSIONI IN mm.							RAGGIO R DI POSIZ. GAMBE
		Ø Di	H.	L.	C.	d.	N° piedi	MODELLO	
DVS	500	750	2200	1000	700	300	3	A	250
DVS	600	750	2400	1220	700	300	3	A	250
DVS	800	1000	2195	795	900	300	4	A	390
DVS	1000	1000	2450	1050	900	300	4	A	390
DVS	1500	1200	2650	1050	1100	300	4	A	490
DVS	2000	1200	3100	1500	1100	300	4	A	490
DVS	3000	1400	3450	1650	1300	400	4	A	590
DVS	4000	1400	4050	2250	1300	400	4	A	590
DVS	5000	1600	4100	2100	1500	400	4	A	690
DVS	6000	1600	4600	2600	1500	400	4	A	690
DVS	5000	1800	3700	1500	1700	400	4	A	790
DVS	6000	1800	4090	1890	1700	400	4	A	790
DVS	8000	1800	4860	2660	1700	400	4	A	790
DVS	10000	1800	5660	3460	1700	400	4	A	790
DVS	8000	2000	4330	2030	1800	500	4	B	1080
DVS	10000	2000	4970	2670	1800	500	4	B	1080
DVS	12000	2000	5600	3300	1800	500	4	B	1080
DVS	10000	2250	4480	1930	2050	500	4	B	1220
DVS	15000	2250	5750	3200	2050	500	4	B	1220
DVS	20000	2600	5950	3100	2350	600	4	B	1395
DVS	25000	2600	6880	4030	2350	600	4	B	1395
DVS	30000	3000	6650	3450	2700	750	4	B	1584
DVS	35000	3000	7350	4150	2700	750	4	B	1584
DVS	40000	3000	8050	4850	2700	750	4	B	1584
DVS	50000	3000	9450	6250	2700	750	4	B	1584

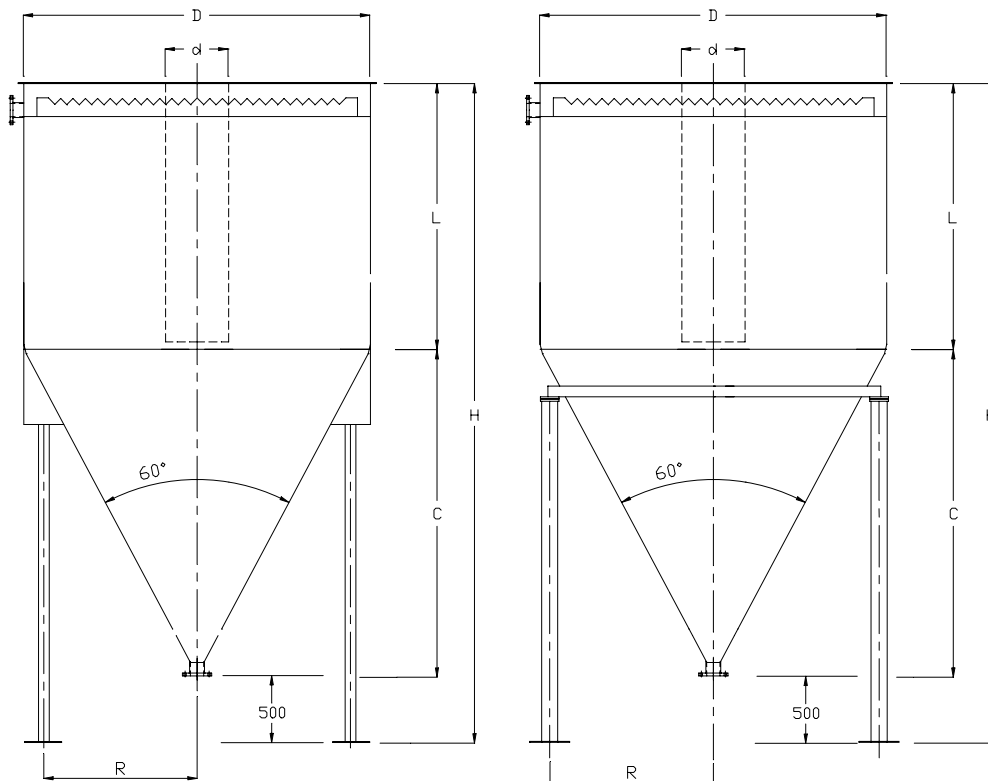

**DOTAZIONE STANDARD**  
INCLUSA NEL PREZZO DI LISTINO

- N. 1 bocchello flangiato di scarico totale DN 40 PN 10
- N. 1 bocchello flangiato di sfioro DN 40 PN 10
- N. 1 canaletta interna a stramazzo dentellata per acque chiarificate
- N. 1 tubo interno di calma rapportato al diametro serbatoio
- Gambe o supporto metallico di sostegno in acciaio verniciato .....