


**SERBATOI TIPO -TERMOISOLATI- mod. -VTB-**

( VERTICALI A FONDO INTERNO BOMBATO AUTOPORTANTE )

Isolamento con poliuretano espanso direttamente sul serbatoio

- perdita di 0.5° in 24 ore con salto termico di 25° -

TIPO	CAPACITA' (litri)	DIMENSIONI IN mm.				
		Ø Di	Ø De	H.	L.	F.
VTB	1000	1000	1120	1800	1060	320
VTB	1500	1000	1120	2450	1710	320
VTB	2000	1000	1120	3100	2360	320
VTB	1500	1200	1320	1810	1030	340
VTB	2000	1200	1320	2270	1490	340
VTB	2500	1200	1320	2700	1920	340
VTB	3000	1200	1320	3150	2370	340
VTB	2500	1400	1520	2150	1270	390
VTB	3000	1400	1520	2480	1600	390
VTB	3500	1400	1520	2800	1920	390
VTB	4000	1400	1520	3140	2260	390
VTB	4500	1400	1520	3450	2570	390
VTB	5000	1400	1520	3790	2910	390
VTB	3000	1600	1720	2050	1070	440
VTB	4000	1600	1720	2550	1570	440
VTB	5000	1600	1720	3050	2070	440
VTB	6000	1600	1720	3550	2570	440
VTB	8000	1600	1720	4550	3570	440
VTB	10000	1600	1720	5550	4570	440
VTB	5000	1800	1920	2880	1840	470
VTB	6000	1800	1920	2910	1870	470
VTB	7000	1800	1920	3300	2260	470
VTB	8000	1800	1920	3690	2650	470
VTB	10000	1800	1920	4490	3450	470
VTB	12000	1800	1920	5260	4220	470
VTB	15000	1800	1920	6450	5410	470
VTB	5000	2000	2120	2250	1110	520
VTB	6000	2000	2120	2580	1440	520
VTB	8000	2000	2120	3210	2070	520
VTB	10000	2000	2120	3850	2710	520
VTB	12000	2000	2120	4490	3350	520
VTB	15000	2000	2120	5450	4310	520
VTB	8000	2250	2370	2580	1520	480
VTB	10000	2250	2370	3080	2020	480
VTB	12000	2250	2370	3590	2530	480
VTB	15000	2250	2370	4350	3290	480
VTB	18000	2250	2370	5110	4050	480
VTB	20000	2250	2370	5620	4560	480
VTB	22000	2250	2370	6120	5060	480
VTB	25000	2250	2370	6880	5820	480
VTB	18000	2600	2720	4030	2850	540
VTB	20000	2600	2720	4410	3230	540
VTB	22000	2600	2720	4790	3610	540
VTB	25000	2600	2720	5350	4170	540
VTB	28000	2600	2720	5920	4740	540
VTB	30000	2600	2720	6300	5120	540

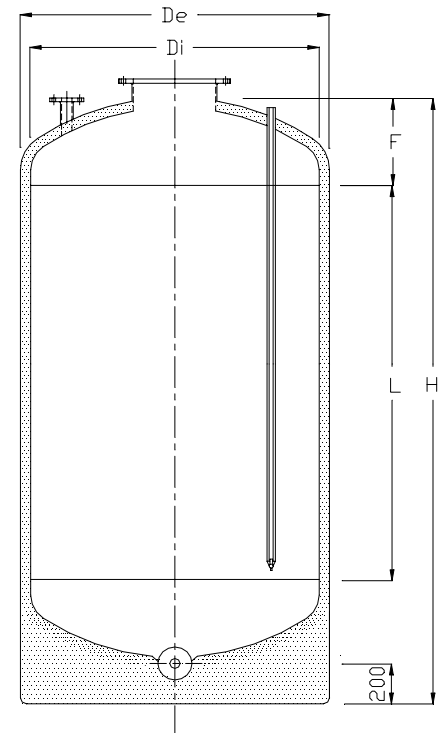

<b>VTB</b>	35000	2600	2720	7240	6060	540
<b>VTB</b>	40000	2600	2720	8200	7020	540
<b>VTB</b>	25000	3000	3120	4220	2860	630
<b>VTB</b>	30000	3000	3120	4930	3570	630
<b>VTB</b>	35000	3000	3120	5630	4270	630
<b>VTB</b>	40000	3000	3120	6340	4980	630
<b>VTB</b>	45000	3000	3120	7050	5690	630
<b>VTB</b>	50000	3000	3120	7760	6400	630
<b>VTB</b>	60000	3000	3120	9180	7820	630
<b>VTB</b>	70000	3000	3120	10600	9240	630
<b>VTB</b>	80000	3000	3120	12020	10660	630

**DOTAZIONE STANDARD**  
INCLUSA NEL PREZZO DI LISTINO

- N. 1 bocchello flangiato di scarico totale DN 40 PN 10
- N. 1 bocchello flangiato di carico DN 40 PN 10
- N. 1 passo uomo superiore in polietilene DN 400 a vite
- N. 1 sfiato libero di adeguate dimensioni sul passo uomo
- Isolamento con poliuretano espanso direttamente sul serbatoio
- Perdita di 0.5°C in 24 ore con salto termico di 25°C
- Colorazione esterna avorio o grigio ( interlaminare ).....