


SERBATOI TIPO TERMOISOLATI- mod. -VTP-

(VERTICALI A FONDO INTERNO PIANO AUTOPORTANTE)

Isolamento con poliuretano espanso direttamente sul serbatoio

- perdita di 0.5° in 24 ore con salto termico di 25° -

TIPO	CAPACITA' (litri)	DIMENSIONI IN mm.				
		Ø Di	Ø De	H.	L.	F.
VTP	1000	1000	1120	1720	1200	320
VTP	1500	1000	1120	2370	1850	320
VTP	2000	1000	1120	3020	2500	320
VTP	1500	1200	1320	1740	1200	340
VTP	2000	1200	1320	2190	1650	340
VTP	2500	1200	1320	2630	2090	340
VTP	3000	1200	1320	3080	2540	340
VTP	2500	1400	1520	2050	1460	390
VTP	3000	1400	1520	2380	1790	390
VTP	3500	1400	1520	2700	2110	390
VTP	4000	1400	1520	3030	2440	390
VTP	4500	1400	1520	3350	2760	390
VTP	5000	1400	1520	3680	3090	390
VTP	3000	1600	1720	1940	1300	440
VTP	4000	1600	1720	2440	1800	440
VTP	5000	1600	1720	2940	2300	440
VTP	6000	1600	1720	3440	2800	440
VTP	8000	1600	1720	4440	3800	440
VTP	10000	1600	1720	5440	4800	440
VTP	5000	1800	1920	2410	1740	470
VTP	6000	1800	1920	2800	2130	470
VTP	7000	1800	1920	3200	2530	470
VTP	8000	1800	1920	3590	2920	470
VTP	10000	1800	1920	4380	3710	470
VTP	12000	1800	1920	5150	4480	470
VTP	15000	1800	1920	6340	5670	470
VTP	5000	2000	2120	2090	1370	520
VTP	6000	2000	2120	2410	1690	520
VTP	8000	2000	2120	3050	2330	520
VTP	10000	2000	2120	3690	2970	520
VTP	12000	2000	2120	4330	3610	520
VTP	15000	2000	2120	5280	4560	520
VTP	8000	2250	2370	2460	1750	510
VTP	10000	2250	2370	2970	2260	510
VTP	12000	2250	2370	3480	2770	510
VTP	15000	2250	2370	4240	3530	510
VTP	18000	2250	2370	5000	4290	510
VTP	20000	2250	2370	5510	4800	510
VTP	22000	2250	2370	6010	5300	510
VTP	25000	2250	2370	6780	6070	510
VTP	18000	2600	2720	3880	3140	540
VTP	20000	2600	2720	4260	3520	540
VTP	22000	2600	2720	4640	3900	540
VTP	25000	2600	2720	5200	4460	540
VTP	28000	2600	2720	5770	5030	540
VTP	30000	2600	2720	6140	5400	540

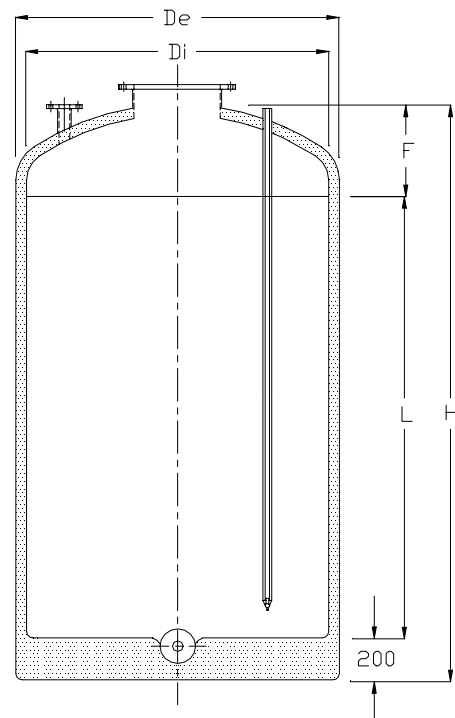

VTP	35000	2600	2720	7090	6350	540
VTP	40000	2600	2720	8040	7300	540
VTP	25000	3000	3120	4040	3210	630
VTP	30000	3000	3120	4750	3920	630
VTP	35000	3000	3120	5450	4620	630
VTP	40000	3000	3120	6160	5330	630
VTP	45000	3000	3120	6870	6040	630
VTP	50000	3000	3120	7580	6750	630
VTP	60000	3000	3120	9000	8170	630
VTP	70000	3000	3120	10420	9590	630
VTP	80000	3000	3120	11840	11010	630

DOTAZIONE STANDARD
INCLUSA NEL PREZZO DI LISTINO

- N. 1 bocchello flangiato di scarico totale DN 40 PN 10
- N. 1 bocchello flangiato di carico DN 40 PN 10
- N. 1 passo uomo superiore in polietilene DN 400 a vite
- N. 1 sfiato libero di adeguate dimensioni sul passo uomo
- Isolamento con poliuretano espanso direttamente sul serbatoio
- Perdita di 0.5°C in 24 ore con salto termico di 25°C
- Colorazione esterna avorio o grigio (interlaminare)