


**SERBATOI PER STAZIONI DI SOLLEVAMENTO (atti
all'interramento diretto) mod. CVI**

TIPO	CAPACITA' (litri)	DIMENSIONI IN mm.		
		Ø Di	H.	F.
CVI	500	750	1210	160
CVI	600	750	1440	160
CVI	700	900	1190	310
CVI	800	900	1360	310
CVI	900	900	1530	310
CVI	1000	900	1700	310
CVI	1000	1000	1420	220
CVI	1500	1000	2070	220
CVI	2000	1000	2720	220
CVI	1500	1200	1440	240
CVI	2000	1200	1890	240
CVI	2500	1200	2330	240
CVI	3000	1200	2780	240
CVI	2500	1400	1750	290
CVI	3000	1400	2080	290
CVI	3500	1400	2400	290
CVI	4000	1400	2730	290
CVI	4500	1400	3050	290
CVI	5000	1400	3380	290
CVI	3000	1600	1640	340
CVI	4000	1600	2140	340
CVI	5000	1600	2640	340
CVI	6000	1600	3140	340
CVI	8000	1600	4140	340
CVI	10000	1600	5140	340
CVI	5000	1800	2110	370
CVI	6000	1800	2500	370
CVI	7000	1800	2900	370
CVI	8000	1800	3290	370
CVI	10000	1800	4080	370
CVI	12000	1800	4850	370
CVI	15000	1800	6040	370
CVI	5000	2000	1790	420
CVI	6000	2000	2110	420
CVI	8000	2000	2750	420
CVI	10000	2000	3390	420
CVI	12000	2000	4030	420
CVI	15000	2000	4980	420
CVI	8000	2250	2160	410
CVI	10000	2250	2670	410
CVI	12000	2250	3180	410
CVI	15000	2250	3940	410
CVI	18000	2250	4700	410
CVI	20000	2250	5210	410
CVI	22000	2250	5210	410
CVI	25000	2250	6480	410
CVI	18000	2600	3580	440

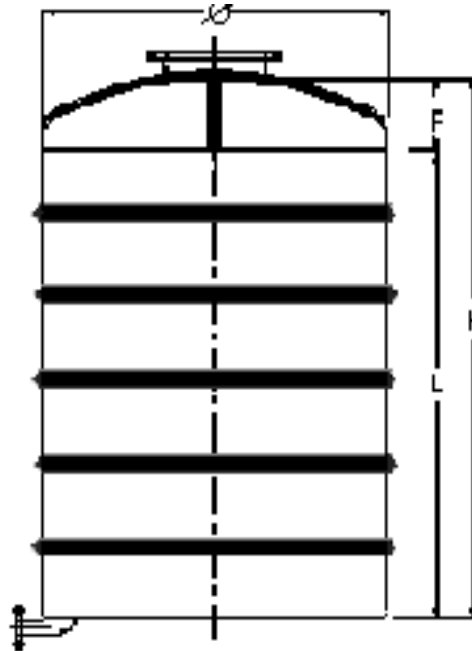

CVI	20000	2600	3960	440
CVI	22000	2600	4340	440
CVI	25000	2600	4900	440
CVI	28000	2600	5470	440
CVI	30000	2600	5840	440
CVI	35000	2600	6790	440
CVI	40000	2600	7740	440

DOTAZIONE STANDARD
INCLUSA NEL PREZZO DI LISTINO

- N. 1 Chiusino superiore in PRFV dim. 530x410 (per serb. Ø75-90-100)
- N. 1 Chiusino superiore in PRFV dim. 1000x700 (per serb. Ø120-140)
- N. 1 Chiusino superiore in PRFV dim. 1200x900 (per serb. dal Ø160 al 260)
- N. 1 Tubo in PVC a bicchiere DN150 di entrata dal Ø 75 al Ø140
- N. 1 Tubo in PVC a bicchiere DN200 di entrata dal Ø 160 al Ø260
- Predisposizione per uscita singola o con due tubi
- Predisposizione per fissaggio pompe sul fondo del serbatoio
- Staffa guida-tubi
- Staffa per fissaggio galleggianti
- N. 6 uscite per pressacavi
- Zanche di ancoraggio alla base
- N. 2 anelli di sollevamento
- Anelli circolari di rinforzo