


SERBATOI TIPO -TERMOISOLATI-

(CILINDRICI VERTICALI A FONDI BOMBATI)

Isolamento con poliuretano espanso direttamente su serbatoio.

- perdita 0.5° in 24 ore con salto termico di 25° -

TIPO	CAPACITA' (litri)	DIMENSIONI IN mm.						RAGGIO R DI POSIZ. GAMBE
		Ø Di	Ø De	H.	L.	F.	N° piedi	
VTG	1000	1000	1120	2100	1060	320	4	390
VTG	1500	1000	1120	2750	1710	320	4	390
VTG	2000	1000	1120	3400	2360	320	4	390
VTG	1500	1200	1320	2110	1030	340	4	490
VTG	2000	1200	1320	2570	1490	340	4	490
VTG	2500	1200	1320	3000	1920	340	4	490
VTG	3000	1200	1320	3450	2370	340	4	490
VTG	2500	1400	1520	2450	1270	390	4	590
VTG	3000	1400	1520	2780	1600	390	4	590
VTG	3500	1400	1520	3100	1920	390	4	590
VTG	4000	1400	1520	3440	2260	390	4	590
VTG	4500	1400	1520	3750	2570	390	4	590
VTG	5000	1400	1520	4090	2910	390	4	590
VTG	3000	1600	1720	2350	1070	440	4	690
VTG	3500	1600	1720	2600	1320	440	4	690
VTG	4000	1600	1720	2850	1570	440	4	690
VTG	4500	1600	1720	3100	1820	440	4	690
VTG	5000	1600	1720	3350	2070	440	4	690
VTG	6000	1600	1720	3850	2570	440	4	690
VTG	8000	1600	1720	4850	3570	440	4	690
VTG	10000	1600	1720	5850	4570	440	4	690
VTG	5000	1800	1920	1614	1480	470	4	790
VTG	6000	1800	1920	3210	1870	470	4	790
VTG	7000	1800	1920	3600	2260	470	4	790
VTG	8000	1800	1920	3990	2650	470	4	790
VTG	10000	1800	1920	4790	3450	470	4	790
VTG	12000	1800	1920	5560	4220	470	6	790
VTG	15000	1800	1920	6750	5410	470	6	790
VTG	5000	2000	2120	2550	1110	520	4	890
VTG	6000	2000	2120	2880	1440	520	4	890
VTG	8000	2000	2120	3510	2070	520	4	890
VTG	10000	2000	2120	4150	2710	520	4	890
VTG	12000	2000	2120	4790	3350	520	6	890
VTG	15000	2000	2120	5750	4310	520	6	890
VTG	8000	2250	2370	2880	1520	480	6	990
VTG	10000	2250	2370	3380	2020	480	6	990
VTG	12000	2250	2370	3890	2530	480	6	990
VTG	15000	2250	2370	4650	3290	480	6	990
VTG	18000	2250	2370	5410	4050	480	6	990
VTG	20000	2250	2370	5920	4560	480	6	990
VTG	22000	2250	2370	6420	5060	480	6	990
VTG	25000	2250	2370	7180	5820	480	6	990

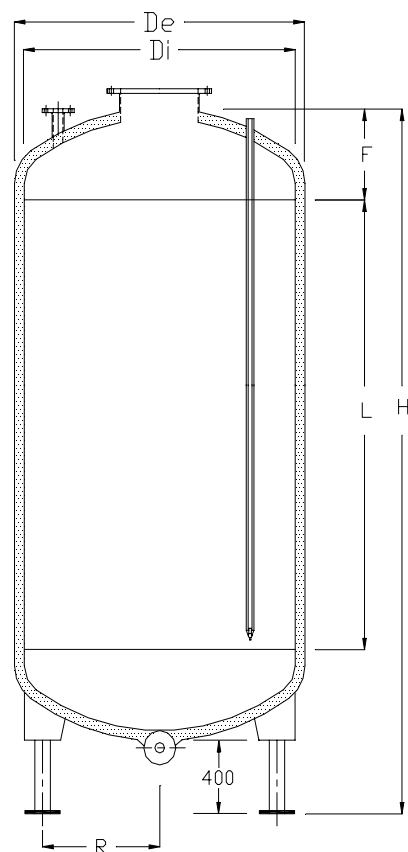

VTG	18000	2600	2720	4330	2850	540	8	1190
VTG	20000	2600	2720	4710	3230	540	8	1190
VTG	22000	2600	2720	5090	3610	540	8	1190
VTG	25000	2600	2720	5650	4170	540	8	1190
VTG	28000	2600	2720	6220	4740	540	8	1190
VTG	30000	2600	2720	6600	5120	540	8	1190
VTG	35000	2600	2720	7540	6060	540	8	1190
VTG	20000	3000	3120	3810	2150	630	10	1310
VTG	25000	3000	3120	4520	2860	630	10	1310
VTG	30000	3000	3120	5230	3570	630	10	1310
VTG	35000	3000	3120	5930	4270	630	10	1310
VTG	40000	3000	3120	6640	4980	630	10	1310

DOTAZIONE STANDARD
INCLUSA NEL PREZZO DI LISTINO

N. 1 bocchello flangiato di scarico totale DN 40 PN 10
N. 1 bocchello flangiato di carico DN 40 PN 10
N. 1 passo uomo superiore in polietilene DN 400 a vite
N. 1 sfiato libero di adeguate dimensioni sul passo uomo
Gambe metalliche di sostegno regolabili in acciaio zincato altezza da mm 100 a mm 600
A richiesta.in alternativa.gambe in P.R.F.V.(vedere pag.acc.)
Isolamento con poliuretano espanso direttamente sul serbatoio
Perdita 0.5°C in 24 ore con salto termico di 25°C
Colorazione esterna avorio o grigio (interlaminare).....

TORNA ALL'HOME PAGE