


CVSBL

Aspiratore a bassa pressione, stampato ad iniezione, carcassa in PP antistatico, orientabile in 8 posizioni, ventola in PP antistatico con pale curve in avanti, equilibratura statica e dinamica, mozzo rinforzato, guarnizioni per tenuta fumi, supporto motore in Nylon, PP e acciaio zincato secondo modello motori B3/B5 antideflagrante certificato Artex II 2G: EEx-d IIB, EEx-d IIC, T4 o superiore viteria in acciaio inossidabile, disponibile con motori trifase, monofase, per regolazione, EEx-d, anche a due velocità, protezione IP55

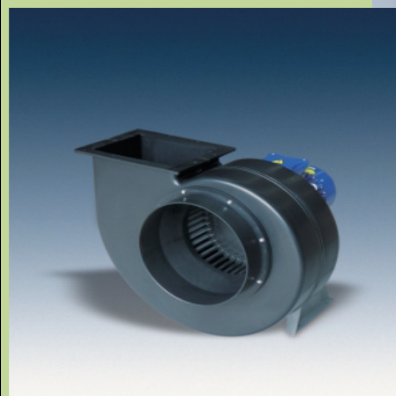

ROTAZIONE VISTA LATO MOTORE

ROTATION LOOKING FROM MOTOR SIDE

LG
ROTATION STANDARD RS
POSITIONS



Serie CVSBL bassa pressione - certificato ATEX

Modello	m3/h	Ht mm H2O	Hs mm H2O	KW	HP	Giri/min rpm	dB(A)	Kg standard	Kg Eex-d	Note	
14	100	12	11	0,18	0,25	1450	45	4,5	14	Solo in rotazione LG ===== supporto motore Nylon	
	150	12	10				50				
	250	8	2	56							
	150	46	44	0,18	0,25	2900	57				13
	200	48	44				60				
	300	48	39				63				
450	36	17	67								
20	500	11	8	0,18	0,25	950	45	8	15	Solo in rotazione LG ===== supporto motore Nylon	
	600	25	21			1450	57				
	720	26	20								
	950	21	11	1,1	1,5	2900	70	13	27		
	1100	95	82								
	1300	102	83								
1600	100	71									
25	900	21	17	0,18	0,25	950	57	13	23	Solo in rotazione LG ===== supporto motore Nylon	
	1500	17	6				60				
	1100	48	42	0,55	0,75	1450	58	15	27		
	1450	48	38				62				
	2200	40	17				66				
	1800	185	170	2,2	3	2900	70	26	43		
2200	190	167	72								

COMPLAST 79 SRL

Serie CVSBL bassa pressione

Modello	m3/h	Ht mm H2O	Hs mm H2O	KW	HP	Giri/min rpm	dB(A)	Kg standard	Kg Eex-d	Note
30	1000	26	24	0,37	0,5	950	60	25	38	Solo in rotazione LG ===== supporto motore in PP
	1800	28	21							
	2500	22	9							
	1300	57	53	1,1	1,5	1450	65	29	45	
	1800	62	55							
	3000	63	44							
	4000	50	15							
35	2000	37	32	1,1	1,5	950	65	42	57	Solo in rotazione LG ===== supporto motore in PP
	3000	40	30							
	4000	34	15							
	3000	83	73	3	4	1450	70	48	70	
	4000	91	72							
	5000	90	61							
	6000	80	40							
42	3500	50	43	3	4	950	72	88	139	Solo in rotazione LG ===== supporto motore in acciaio zincato
	5000	54	39							
	7000	40	11							
	6000	122	101	5,5	7,5	1450	78	90	142	
	8000	127	89							
	9000	123	76	7,5						
	10000	110	53					102	148	